
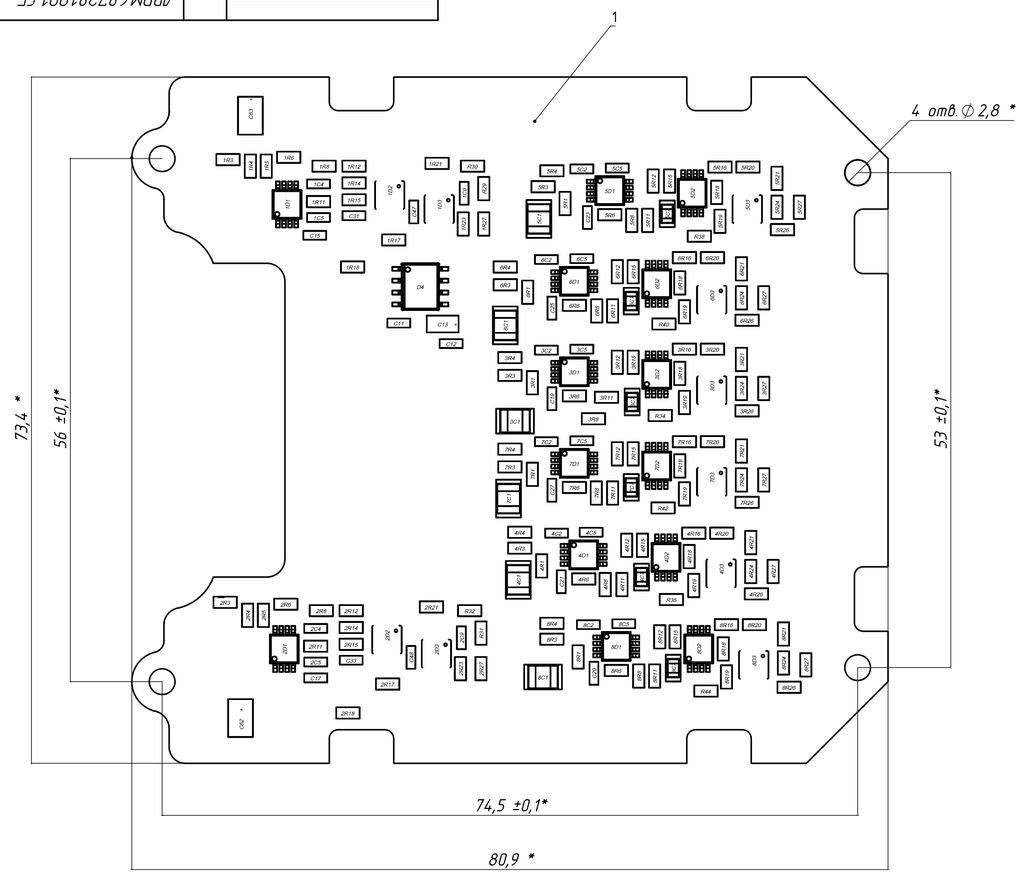


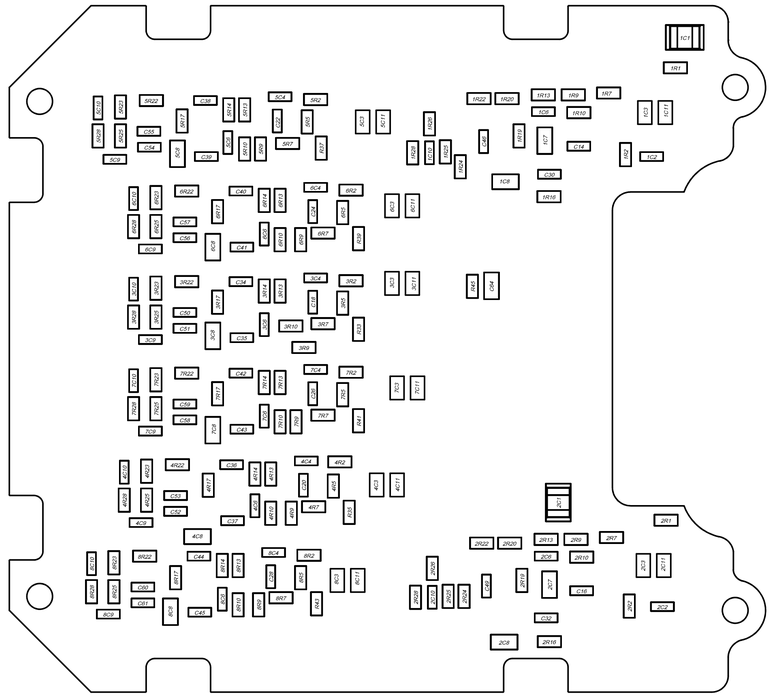

1. Размеры для справок.
2. Работать по ОСТ 92-1615-2013. Допустимая величина потенциала статического электричества 500В.
3. Требования к сборке и монтажу ОСТ92-1042-98.
4. Установку элементов производить по ОСТ92-9389-98:

поз. 5...48, поз. 56...106 – по типу варианта 14,

поз. 52, 54. – по типу варианта 32.

5. Конденсаторы поз. 5...41 перед монтажом на плату поз.1 подогреть до температуры (140± 10)° С в течение 10-20 мин. После монтажа конденсаторы поз. 5...40 обволакивать компаундом "Виксинт К-68" марка А ТУ 38-103508-81 по ОСТ 92-1006-2013, часть 1. Допускается выполнять обволакивание конденсаторов поз.6...40 после настройки в составе ячейки.
6. Паять припоем ПрВ КР 0,8 ПОС61 ГОСТ 21931-76.
7. Конденсаторы поз. 5...41 паять припоем ПрВ КР 0,8 ПОСК50-18 ГОСТ 21931-76.
8. Схемные обозначения на плате поз.1 приведены условно. Печатный монтаж не показан.
9. Маркировать Ч, Н и клеймить К на бирке.

					ЛВРМ.687281.001 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата ЯВП-8	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов		26.12.23				
Пров.		Петров		26.12.23				
Т. контр.				26.12.23	Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.				26.12.23				

Копировал Формат А1

Перв. примен. ЛВРМ.687281.001
Справ. № Отд
Подп. и дата Отд
Инв. № дубл. Отд.214
Взам. инв. № Подп. и дата
Инв. № подл.